


# SAE 9254

## ARRUELA DE PRESSÃO PESADA

Este produto atende as especificações das normas:  
AREA e AREMA.

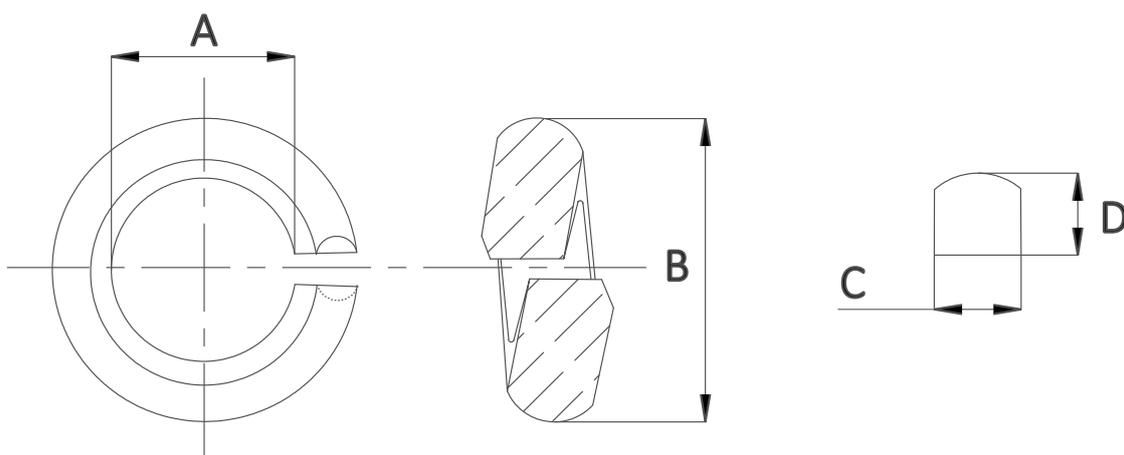

### MODELOS E DIMENSÕES

REF.	A	B	C	D	P
3/4"	19,8 - 20,6	39,6 Máx.	9,50	9,50	MGG
7/8"	23,0 - 23,8	50,8 Máx.	11,50	12,50	CMM
1"	26,2 - 27,0	53,4 Máx.	13,50	13,50	CGG
1.1/8"	29,4 - 30,2	58,7 Máx.	14,30	14,30	CJG
1.1/4"	32,5 - 33,3	65,1 Máx.	15,90	15,90	DGM
1.3/8"	35,7 - 36,5	68,3 Máx.	15,90	15,90	DIE

### PROPRIEDADE MECÂNICA

Dureza	43-49	HRC
--------	-------	-----

### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Carbono	C	0,51-0,59	[%]
Silício	Si	1,20-1,60	[%]
Manganês	Mn	0,60-0,80	[%]
Enxofre	S	0,04 máx	[%]
Cromo	Cr	0,60-0,80	[%]
Fósforo	P	0,03 máx	[%]



**Garantia:** 5 anos (a contar da data da entrega)

Condutec Indústria de Materiais Ferroviários Ltda.  
Rua Albino Seret Lion, 90 - São Luiz, Jacutinga - MG  
Tel.: (35) 3443-2440 - [www.condutec.com.br](http://www.condutec.com.br)  
e-mail: [comercial@condutec.com.br](mailto:comercial@condutec.com.br)



**CONDUTEC**  
SOLUÇÕES EM FIXAÇÃO