



SAE 9254

GRAMPO ELÁSTICO DUPLO C


Fabricado em aço mola especial o grampo elástico duplo C pode ser utilizado em dormentes de concreto, madeira e aço.

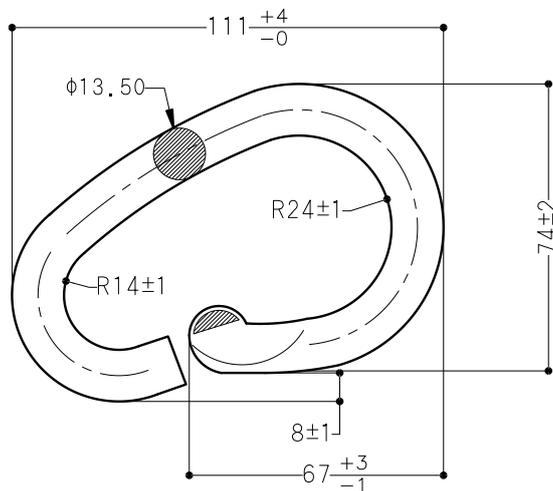

VISTA LATERAL



CORTE AA

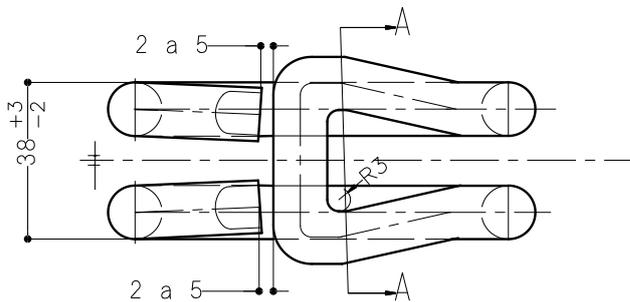

VISTA SUPERIOR



Características do Produto:
Diâmetro do ferro: 13,50 mm
Embalagem: 30 kg

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Carbono	C	0,51-0,59	[%]
Silício	Si	1,20-1,60	[%]
Manganês	Mn	0,60-0,80	[%]
Enxofre	S	0,04 máx	[%]
Cromo	Cr	0,60-0,80	[%]
Fósforo	P	0,03 máx	[%]

PROPRIEDADES MECÂNICAS DO GRAMPO

Deflexão Estática 10,4mm	1000	kgf
Deflexão Estática 12,0mm	1200	Kgf
Carga de Ancoragem	900	kgf
Dureza	44-48	HRB



Garantia: 5 anos (a contar da data da entrega)

Condutec Indústria de Materiais Ferroviários Ltda.
Rua Albino Seret Lion, 90 - São Luiz, Jacutinga - MG
Tel.: (35) 3443-2440 - www.condutec.com.br
e-mail: comercial@condutec.com.br

