


SAE J403

PARAFUSO TIREFOND

Fabricamos este produto de acordo com as especificações das normas: ABNT NBR 8497, NBR 8855 (EB-168), ASTM A 36/A 36M, ASTM A66 e ASTM A183

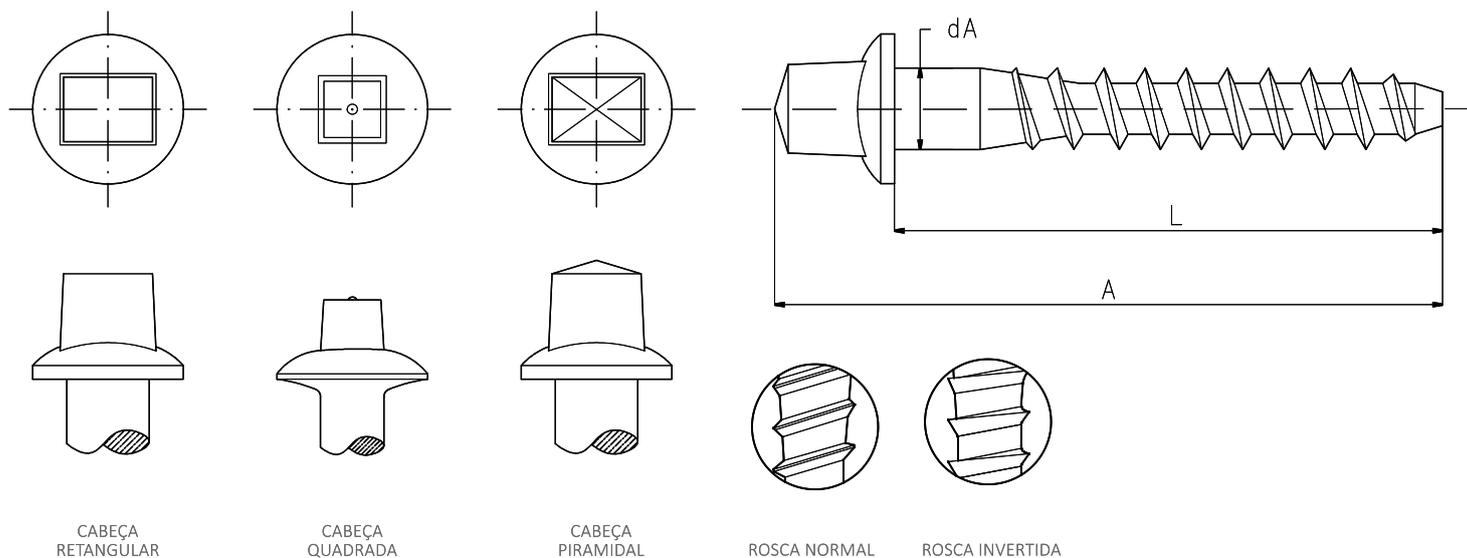

DIMENSÕES DO PARAFUSO

| REFERÊNCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| dA | 19 mm | 21 mm | 22 mm | 22 mm | 24 mm |
| L | 140 mm | 149 mm | 155 mm | 160 mm | 160 mm |
| A | 171 mm | 188 mm | 190 mm | 198,2 mm | 195 mm |



ACABAMENTO OLEADO E GALVANIZADO

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

| | | | |
|----------|----|-----------|-----|
| Carbono | C | 0,18-0,23 | [%] |
| Silício | Si | - | [%] |
| Manganês | Mn | 0,30-0,60 | [%] |
| Enxofre | S | 0,05 máx | [%] |
| Cromo | Cr | - | [%] |
| Fósforo | P | 0,03 máx | [%] |

PROPRIEDADES MECÂNICAS

| | | |
|----------------------|-------|-----|
| Resistência à Tração | 400 | Mpa |
| Limite de Escoamento | 240 | Mpa |
| Alongamento | 22 | [%] |
| Dureza | 67-99 | HRB |



Garantia: 5 anos (a contar da data da entrega)

Condutec Indústria de Materiais Ferroviários Ltda.
Rua Albino Seret Lion, 90 - São Luiz, Jacutinga - MG
Tel.: (35) 3443-2440 - www.condutec.com.br
e-mail: comercial@condutec.com.br



CONDUTEC
SOLUÇÕES EM FIXAÇÃO