


G135

SAE 9254

GRAMPO ELÁSTICO GAUGE LOCK

Fabricado em aço mola, o grampo elástico GL trata-se de uma aplicação econômica para dormentes de madeira

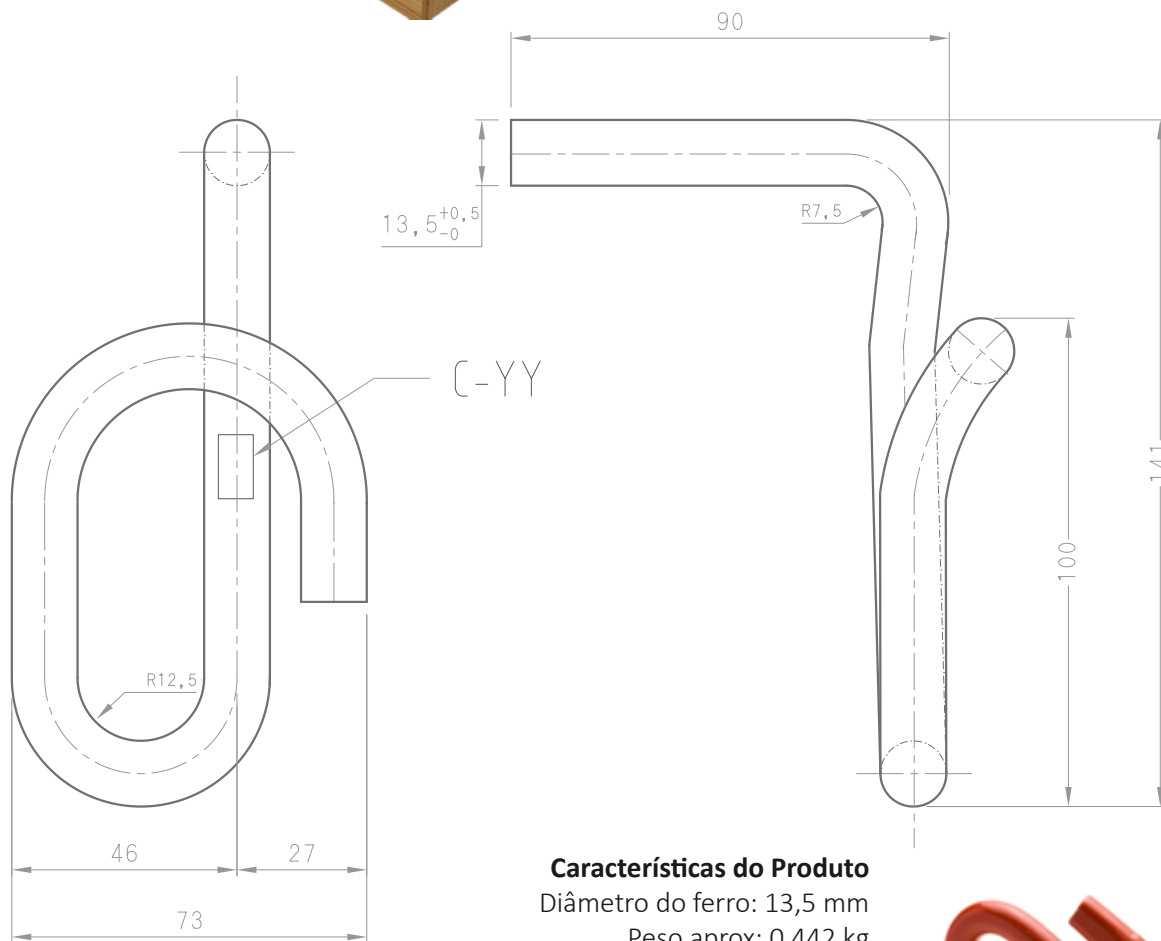

Características do Produto

Diâmetro do ferro: 13,5 mm

Peso aprox: 0,442 kg

Embalagem: 30 kg



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Carbono	C	0,51-0,59	[%]
Silício	Si	1,20-1,60	[%]
Manganês	Mn	0,60-0,80	[%]
Enxofre	S	0,04 máx	[%]
Cromo	Cr	0,60-0,80	[%]
Fósforo	P	0,03 máx	[%]

PROPRIEDADES MECÂNICAS DO GRAMPO

Deflexão Estática 10 mm	450	kgf
Deflexão Estática 15 mm	650	Kgf
Dureza	44-48	HRB



Garantia: 5 anos (a contar da data da entrega)

Condutec Indústria de Materiais Ferroviários Ltda.
Rua Albino Seret Lion, 90 - São Luiz, Jacutinga - MG
Tel.: (35) 3443-2440 - www.condutec.com.br
e-mail: comercial@condutec.com.br



CONDUTEC
SOLUÇÕES EM FIXAÇÃO