


M24

SAE 1045 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8

Revestimento: Zincado branco

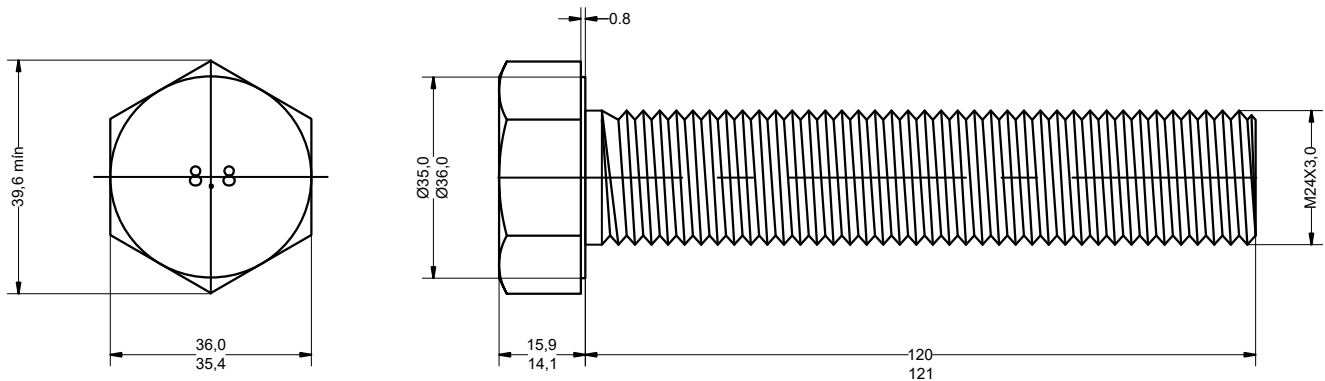

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Carbono	C	0,43-0,50	[%]
Silício	Si	-	[%]
Manganês	Mn	0,60-0,90	[%]
Enxofre	S	0,05 máx	[%]
Cromo	Cr	-	[%]
Fósforo	P	0,03 máx	[%]

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Resistência à Tração	800	Mpa
Limite de Escoamento	640	Mpa
Alongamento	12	[%]
Dureza	25-34	HRC*

*temperado e revenido



Garantia: 5 anos (a contar da data da entrega)

Condutec Indústria de Materiais Ferroviários Ltda.
Rua Albino Seret Lion, 90 - São Luiz, Jacutinga - MG
Tel.: (35) 3443-2440 - www.condutec.com.br
e-mail: comercial@condutec.com.br